



ZASUWY NOŻOWE BKKG

MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH



Zasuwy nożowe BKKG produkcji BIKO-SERWIS to podstawowy a zarazem najbardziej efektywny sposób odciążenia strumienia materiałów sypkich i drobnokawałkowych.




Urządzenia te stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagane jest skuteczne i szczelne przerwanie przepływu grawitacyjnego lub transportu suchych materiałów sypkich oraz granulatów.

Mogą być montowane zarówno na urociągach poziomych, jak i pionowych.

Oferujemy szeroką gamę możliwości sterowania: manualnie, napędem pneumatycznym / hydraulicznym lub elektrycznym. Nasze rozwiązania gwarantują bardzo dobre uszczelnienie płyty i konstrukcji oraz kształt gwarantujący niezakłócony przepływ materiału.

Zasuwy nożowe mogą być instalowane pod zbiornikami magazynowymi, koszami, wylotami silosów, na króćcach wlotowych i wylotowych przenośników mechanicznych, a także nad wlotem rynien.

Geometria, konstrukcja oraz użycie do produkcji zasuw nożowych materiałów pozwalają na stosowanie tych urządzeń we wszystkich gałęziach przemysłu: od przemysłu ciężkiego, chemicznego, budowlanego, po przemysł spożywczy.

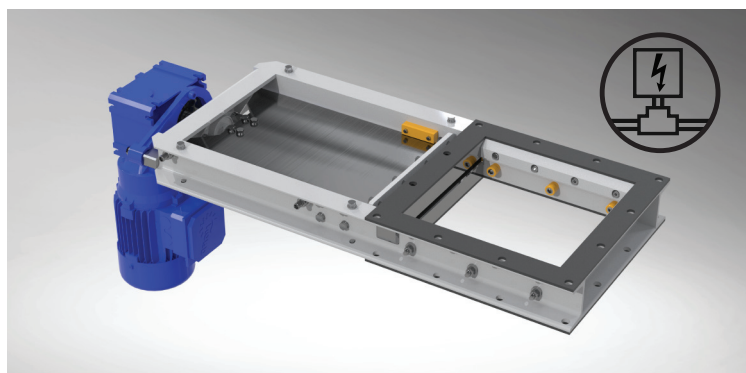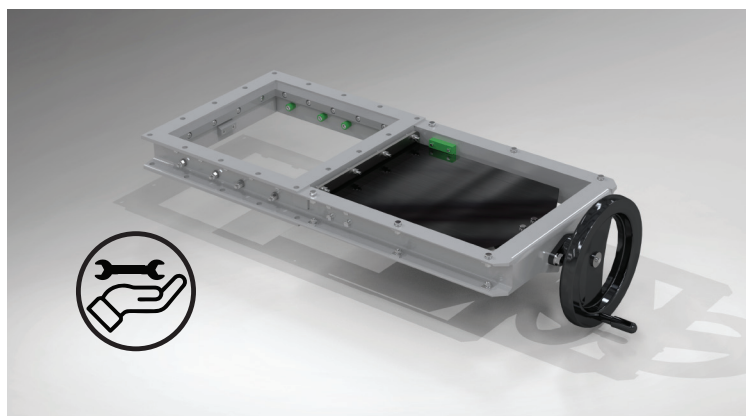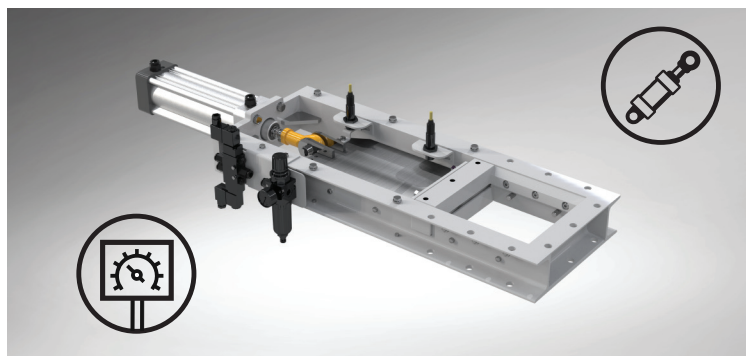

MATERIAŁY PRODUKCYJNE:




STAL
CZARNA



STAL
NIERDZEWNA



STAL
KWASOODPORNA

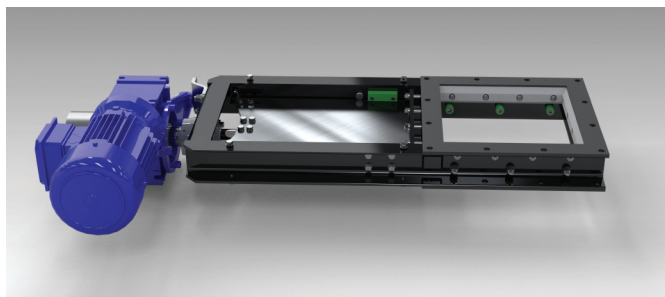

OPCJE WYKOŃCZENIA:



MALOWANIE KORPUSU:
PODKŁAD EPOKSYDOWY,
FARBY POLIURETANOWE
(C3 - C5, PALETA RAL)



DODATKOWE
USZCZELNIENIA
KORPUSU



WYKONANIE PŁYTY
ZE WZMACNIANEJ
I TRUDNOŚCIERALNEJ
STALI HARDOX



BIKO-SERWIS
www.bikoserwis.pl

Biko-Serwis Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Zakładowa 13
26-052 Nowiny k. Kielc


www.bikoserwis.pl
e-mail: biuro@bikoserwis.pl
phone: +48 (0-41) 315 30 20

NIP: 656-100-23-24
REGON: 290497085
KRS: 0000388890



ZASUWY NOŻOWE BKKG

MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

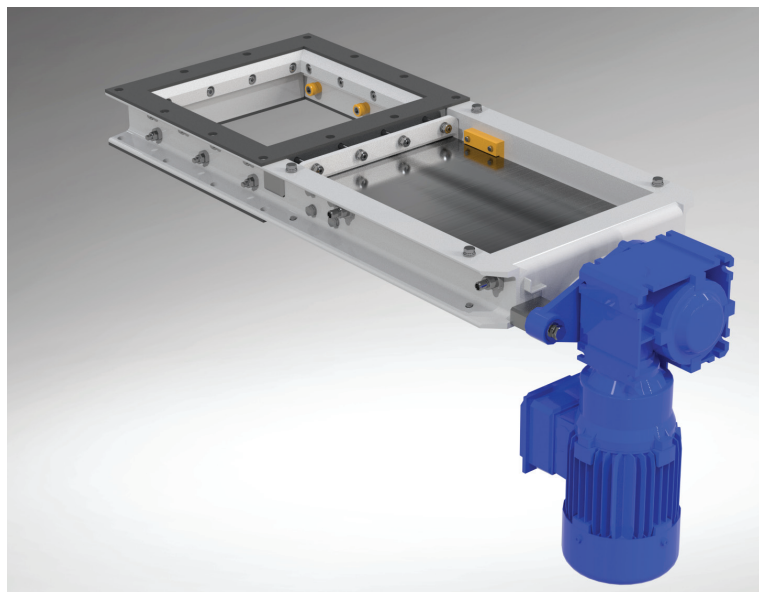


ZALECANA TEMPERATURA:

PRACY URZĄDZENIA:

-10 °C do +50 °C

MEDIUM:

< 80 °C

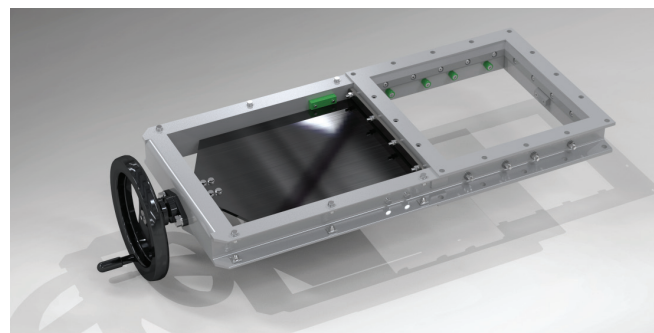

OPCJE STEROWANIA:



ELEKTRYCZNE







PNEUMATYCZNE



HYDRAULICZNE



MANUALNE

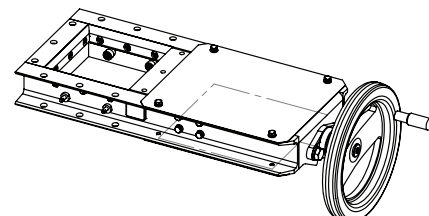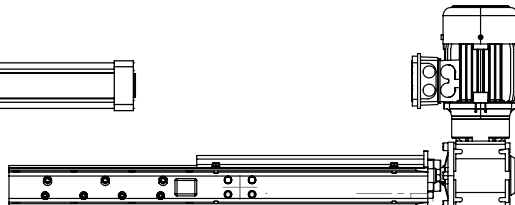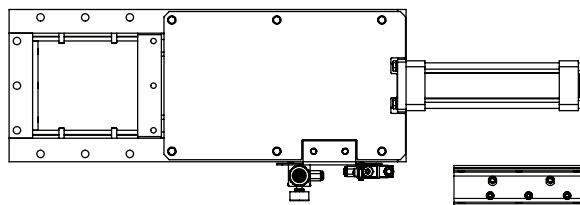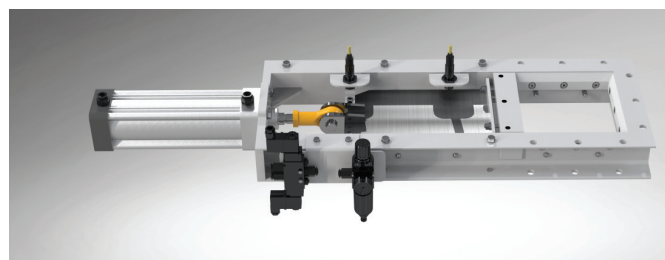

TYP ZASUWY:	ROZMIAR KOŁNIERZA:	WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA:	ZAKRES WYDAJNOŚCI:
BKKG 150	150 x 150 mm	80 mm	55 m ³ /h
BKKG 200	200 x 200 mm	80 mm	95 m ³ /h
BKKG 250	250 x 250 mm	80 mm	140 m ³ /h
BKKG 300	300 x 300 mm	80 mm	215 m ³ /h
BKKG 400	400 x 400 mm	80 mm	375 m ³ /h
BKKG 500	500 x 500 mm	80 mm	560 m ³ /h

